



2 0 2 4

Alevlerin büyüü
sarar herkesi.

Vudlas

Flameline 3D Vudlas Serisi //

Alevler
yükseldiđi anda
zaman durur.

Vudlas



Su haznesi doldurularak alevlerin cořkusunu serbest bırakan VUDLAS tüm dikkatleri üzerine çeker. Seyir zevki yüksek anlar yaratır ve benzersiz bir gösteri izliyormuş hissi verir.

Sadece alevlerin
büyüsüne kapıl

Ayrıca özel haznesinin ısı ayarı ile havanın sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olurken yüksek kaliteye sahip hoparlörü sayesinde alevlerin dansına uygun melodileri anın içine dahil eder.

Vudlas

VD60



Vudlas
VD 60



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler


Model:	Vudlas / VD 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı

Ürün Ölçüleri 600/250/185 mm
60/25/18,5 cm
24"/10"/7"

Koli Ölçüleri 690/300/250 mm
69/30/25 cm
27"/12"/10"

Ağırlık
10 kg

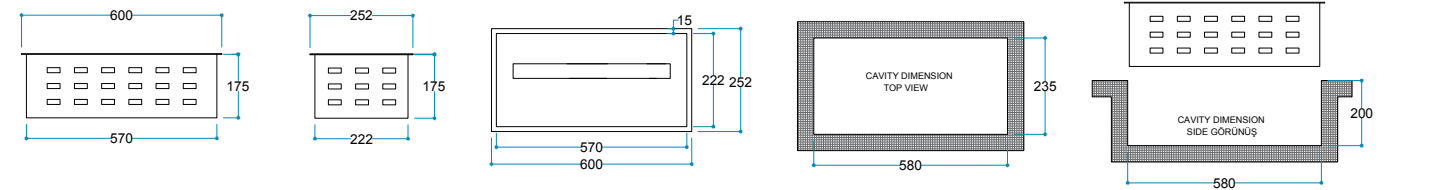

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK 60



Vudlas-K
VDK 60



Genel Özellikler

Vudlas VD 60 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler





Model:	Vudlas / VDK 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000/2000 W

Ürün 850/585/420 mm
Ölçüleri 85/58,5/42 cm

Ağırlık
12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD80



Vudlas
VD 80



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler


Model:	Vudlas / VD 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı

Ürün Ölçüleri 800/250/185 mm
80/25/18,5 cm
32"/10"/7"

Koli Ölçüleri 870/300/250 mm
87/30/25 cm
34"/12"/10"

Ağırlık
13 kg

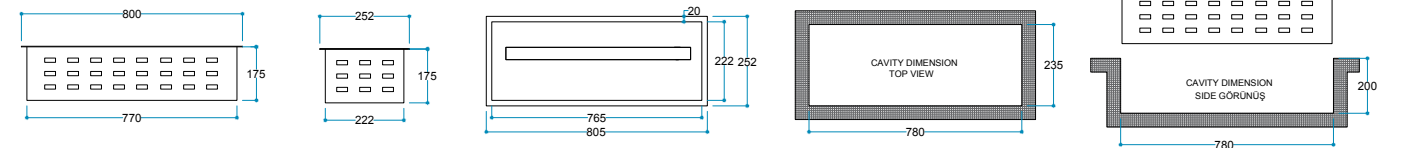

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK 80



Vudlas-K
VDK 80



Genel Özellikler

Vudlas VD 80 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M





Isıtıcı
1000 / 2000 W


Ürün 1050/585/420 mm
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg

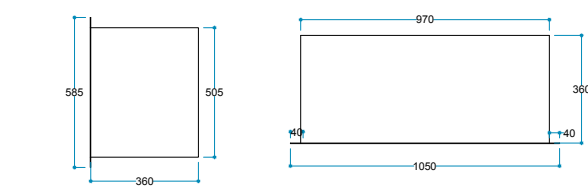

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

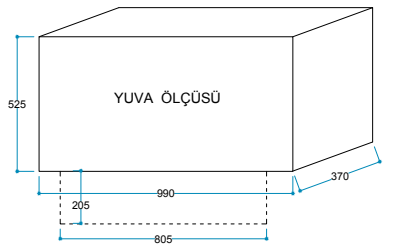

Vudlas

VD100



Vudlas
VD 100



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler


Model:	Vudlas / VD 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırısı

Ürün	1000/250/185 mm
Ölçüleri	100/25/18,5 cm 39"/10"/7"

Koli	1070/300/250 mm
Ölçüleri	107/30/25 cm 42"/12"/10"

Ağırlık	14 kg
---------	-------

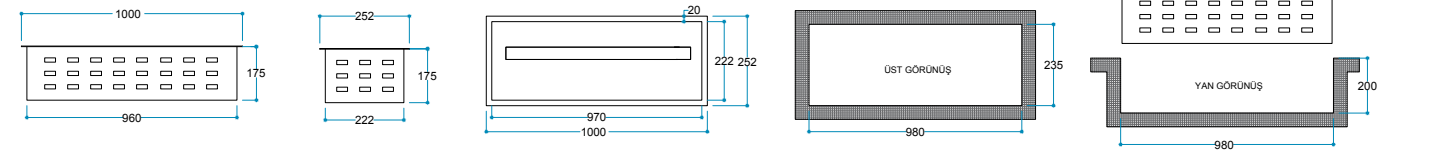

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK100



Vudlas-K
VDK100



Genel Özellikler

Vudlas VD 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg

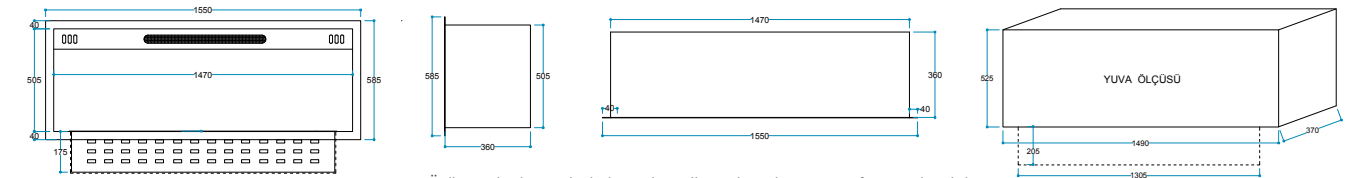

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD130



Vudlas
VD 130



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler





Model:	Vudlas / VD 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çırtırtısı


Ürün 1300/250/185 mm
Ölçüleri 130/25/18,5 cm
51"/10"/7"

Koli 1370/300/250 mm
Ölçüleri 137/30/25 cm
54"/12"/10"

Ağırlık
18 kg

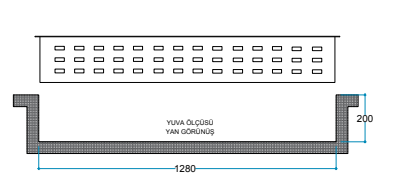

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Vudlas-K

VDK130



Vudlas-K
VDK130



Genel Özellikler

Vudlas VD 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg

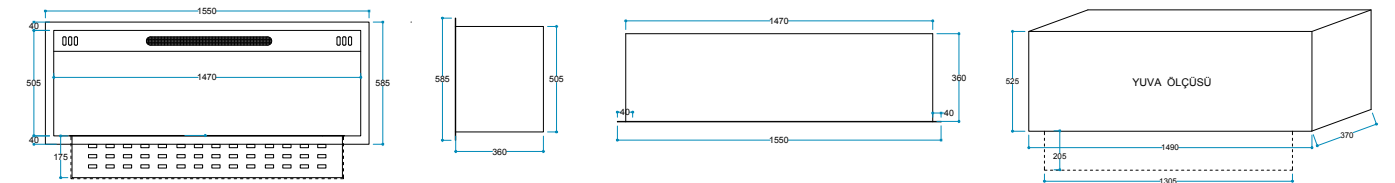

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD150



Vudlas
VD 150



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 150
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M


Teknik Özellikler

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırısı

Ürün 1500/250/185 mm
Ölçüleri 150/25/18,5 cm
59"/10"/7"

Koli 1570/300/250 mm
Ölçüleri 157/30/25 cm
62"/12"/10"

Ağırlık
25 kg

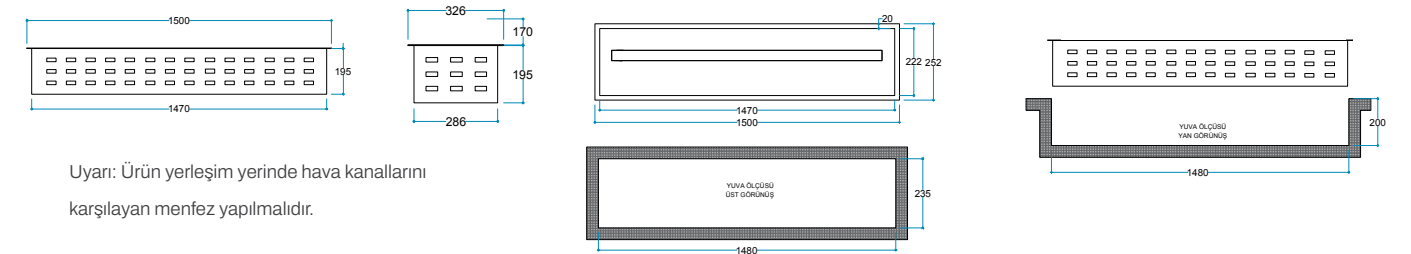

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK150



Vudlas-K
VDK150



Genel Özellikler

Vudlas VD 150 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler


Model:	Vudlas / VDK 150
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık
28 kg

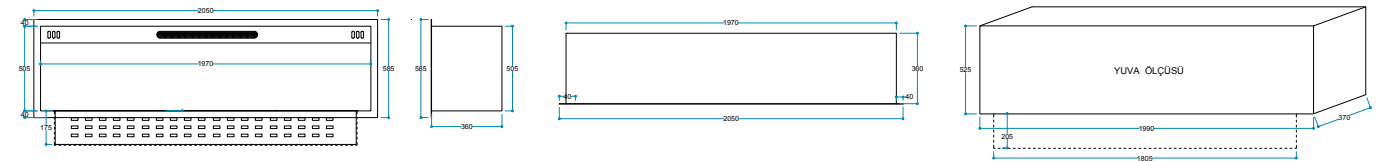


Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

VD180



- **Touch Panel**
Dokunmatik Panel
- **Kumanda**
Uzaktan Erişim
- **FlameFire®**
Parlak Led Alevler
- **Ateş Sesi**
Meşe Odunu Çıtırıtısı

Ağırlık 32 kg



Vudlas-K

VDK180



Vudlas-K
VDK180



Genel Özellikler

Vudlas VD 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler


Model:	Vudlas / VDK180
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün Ölçüleri 2050/585/420 mm
205/58,5/42 cm

Ağırlık
28 kg

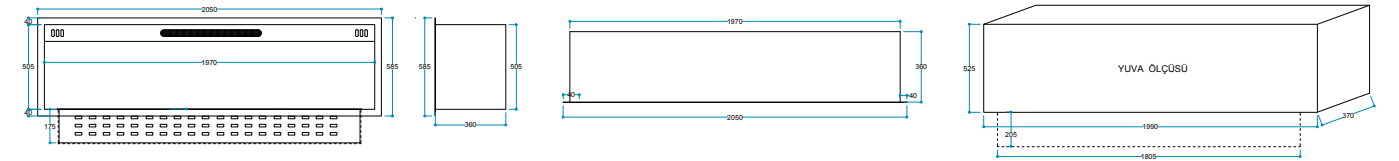

Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.